

Die Fenstersteuerung FS-100 ermöglicht die Einbindung verschiedenster Antriebe in die Smart Home Welt von Homematic IP. Egal ob Ansteuerung per App oder voll automatisiert über Homematic IP Produkte wie Taster oder Sensoren, die Fenstersteuerung sorgt für ein ideales Raumklima.





TECHNISCHE DATEN

Abmessungen LxBxH in mm	104 x 26 x 23
Gewicht	25 g
Schutzart	IP 20

Eingang

Bemessungsspannung	24 V DC
Bemessungsstrom	750 mA

Ausgang Antrieb

Ausgangsspannung	24 V DC
Ausgangsstrom	750 mA

Ausgang SIG

Ausgangsspannung	24 V DC
Ausgangsstrom	160 mA


Funk

Funkfrequenz	868,0 - 868,6 MHz/ 869,4 - 869,65 MHz
Empfängerkategorie	SRD category 2
Max. Funk-Sendeleistung	10 dBm
Typ. Funk-Freifeldreichweite	250 m
Duty Cycle	< 1 % pro h / < 10 % pro h

VORTEILE

- Kompatibel mit dem TEXINO Dreh-Kipp-Antrieb und allen 24 V Antrieben mit Polwechselansteuerung
- Verdeckt liegende Installation
- Einfache Inbetriebnahme des Antriebes durch Einstellmöglichkeiten direkt an der Fenstersteuerung

ABMESSUNGEN

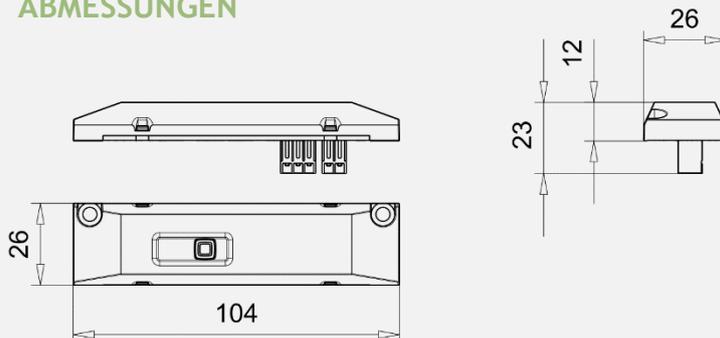

LOGISTISCHE DATEN

Artikelnummer	187.106
EAN-Code	4047976566662
Maße Verpackung in mm	154 x 98 x 44
Gewicht inkl. Verpackung	57 g



LIEFERUMFANG

- Fenstersteuerung FS-100
- Kurzbedienungsanleitung

Der Smart-Home Betrieb erfordert die Anbindung an eine der folgenden Homematic IP Lösungen: Wired Access Point, WLAN Access Point oder Access Point. Jeweils mit kostenloser App und gebührenfreiem Cloud-Service nutzbar.