MB
FENSTER
UND TÜREN
Het kozijnsysteem voor
de Nederlandse markt
S 9000 NL
Wooncomfort
met 3 dichtingen

„De beste keuze, die we ooit gemaakt hebben.

Onze nieuwe kozijnen bieden wooncomfort en ik voel me veilig in mijn huis.“

KOZIJNEN VOOR ELK DESIGN

Modern wonen wordt gekenmerkt door luxe, lifestyle en de beste techniek. Wanneer het kozijn- en deursystemen betreft, biedt GEALAN u nu het volledige nieuwe kozijnsysteem S 9000 NL. Het nieuwe, moderne en innovatieve kozijn met een 3-dichting-systeem door het hele systeem. Het is speciaal ontworpen voor de behoeften en eisen van de Nederlandse markt en het voldoet aan alle visuele criteria.

Door het 3-dichting-systeem - en in het bijzonder door de innovatieve flexibele middendichting - behalen wij de beste prestaties en waarden op het gebied van thermische isolatie en wind- en waterdichtheid. Het systeem S 9000 NL is geschikt voor kozijnen, deuren en hefschuifdeuren op het hoogste niveau.

GEALAN S 9000 NL base

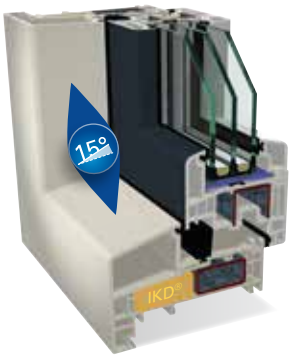

Inbouwdiepte 120 mm*

Slank kozijn met diepte werking door de 15° schuinte

GEALAN S 9000 NL haax

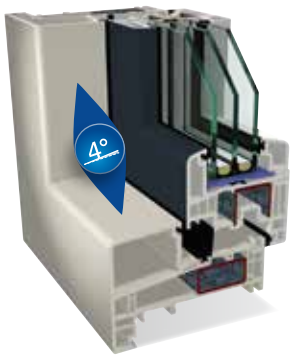

Inbouwdiepte 120 mm*

Robuust kozijn rondom 86 mm in aanzicht

GEALAN S 9000 NL styl

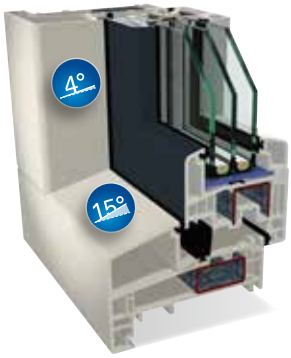

Inbouwdiepte 120 mm*

Het kozijn wat geniaal past in het Nederlands gevelbeeld

GEALAN S 9000 NL slim

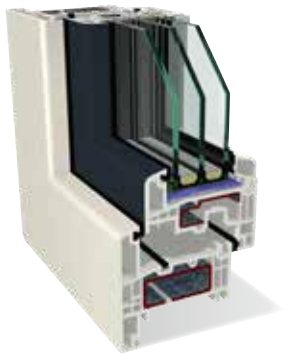

Inbouwdiepte 82,5 mm

Het systeem wat zich perfect leent voor strakke moderne gevels

** Optioneel in alle 120 mm kozijnen IKD® isolatie schuim voor optimale energie prestatie.*

INNOVATIE DIE U WOONCOMFORT BIEDT

VEELZIJDIG

Het nieuwe S 9000 systeem voorziet in alle kozijn, deur en hefschuifsystemen. Met de mogelijkheid om 52 mm glasdikte toe te passen, biedt S 9000 u het meeste comfort voor elk type woning. Het nieuwe 3-dichting-systeem in elk element zorgt voor optimaal woongenot.

ACRYLCOLOR

Het kleursysteem heeft zijn kwaliteit al 35 jaar bewezen. In kleurechtheid, uitstraling en duurzaamheid voorziet acrylcolor de woningen van een blijvende kleur.

STV® LIJMTECHNIEK

De lijmtechniek STV® voorziet kozijnen en deuren van extra stabiliteit doordat glas en draaideel één sterk geheel vormen. Het droog verlijmen van het glas aan het draaideel zorgt voor een levenslange sterke combinatie.

IKD® ISOLATIE SCHUIM VOOR OPTIMALE ENERGIE PRESTATIE

Om de thermische eigenschappen van de kozijnsystemen nog verder te verbeteren, voorzien wij de kozijnen van IKD® isolatie-profielen. Deze combinatie zorgt voor de beste energiezuinige kozijnen.

TECHNISCHE FACTS DIE OVERTUIGEN

De technische facts maken het verschil op detail niveau.

De basis samenstelling van het S 9000 NL kozijnsysteem voorziet in de best mogelijke isolatiewaarde voor u. Welk kozijntype u ook wilt toepassen, de meerkamertechniek van alle profielen, verhoogde sponningen en het 3-dichting-systeem dragen zorg voor de beste isolatiewaarde van Nederlandse kozijnen. Kozijnen die een U-window waarde kunnen bereiken tot U_w 0,75 W/(m²·K). De kozijnen zijn in alle kleurtechnieken leverbaar, standaard basiskleuren, folietechniek, realwood of de acrycolor kleurtechniek. Uw kozijn, uw kleur!

In het S 9000 NL systeem kan glas tot 52 mm dik. Wat voor glas u ook nodig heeft, zon-, geluids- of inbraakwerend glas, het past altijd in het systeem voor het meeste wooncomfort.



De verhoogde sponning zorgt voor een betere isolatie tussen het glas en het profiel. Extra voordeel is dat deze verhoging bijdraagt aan een nog betere inbraakwerendheid van het S 9000 NL kozijnsysteem. SKG klasse 2 wordt met gemak behaald.



Consequent het 3-dichting-systeem doorzetten in alle profielen draagt bij aan het reduceren van de koude stromingen en verhoogde wind- en waterdichtheid. Doordat o.a. het draaikiep beslag in de beschermde droge 2e zone van het kozijnsysteem zit, wordt de levensduur van deze onderdelen verlengt!

ENERGIE BESPARING*

PARAMETERS	OUD KOZIJN met U_f 1,8 W/(m²·K) en U_g 2,8 W/(m²·K)	S 8000 NL met U_f 1,4 W/(m²·K) en U_g 1,1 W/(m²·K)	S 9000 NL met U_f 1,0 W/(m²·K) en U_g 0,5 W/(m²·K)
Kozijn per m²	1	1	1
Energieverbruik per jaar in lWh	253	137	76
Kosten van gas € 0,065 / KwH	16,4	8,9	5
CO2 Emissie per jaar in kg	49	26	15
Kozijn per m²	10	10	10
Energieverbruik per jaar in lWh	2530	1370	760
Kosten van gas € 0,065 / KwH	164	89	50
CO2 Emissie per jaar in kg	490	260	150
Kozijn per m²	20	20	20
Energieverbruik per jaar in lWh	5060	2740	1520
Kosten van gas € 0,065 / KwH	328	178	100
CO2 Emissie per jaar in kg	980	520	300

** uw GEALAN kozijnfabrikant/ dealer informeert u graag persoonlijk verder.*

„Niet alleen mijn kleinkinderen houden van sparen.

Ook ik bespaar graag energie voor een beter milieu.“

„Zoveel innovaties in één systeem - ik ben overtuigd.“

KLAAR VOOR DE NORM VAN 2020,

MET EEN NEDERLANDSE UITSTRALING

WARMTE-ISOLATIE U-WINDOW
tot
0,75*
W/(m²K)

** Super Spacer Premium Psi = 0,029 W/(m·K) en U_g 0,5 W/(m²·K)*

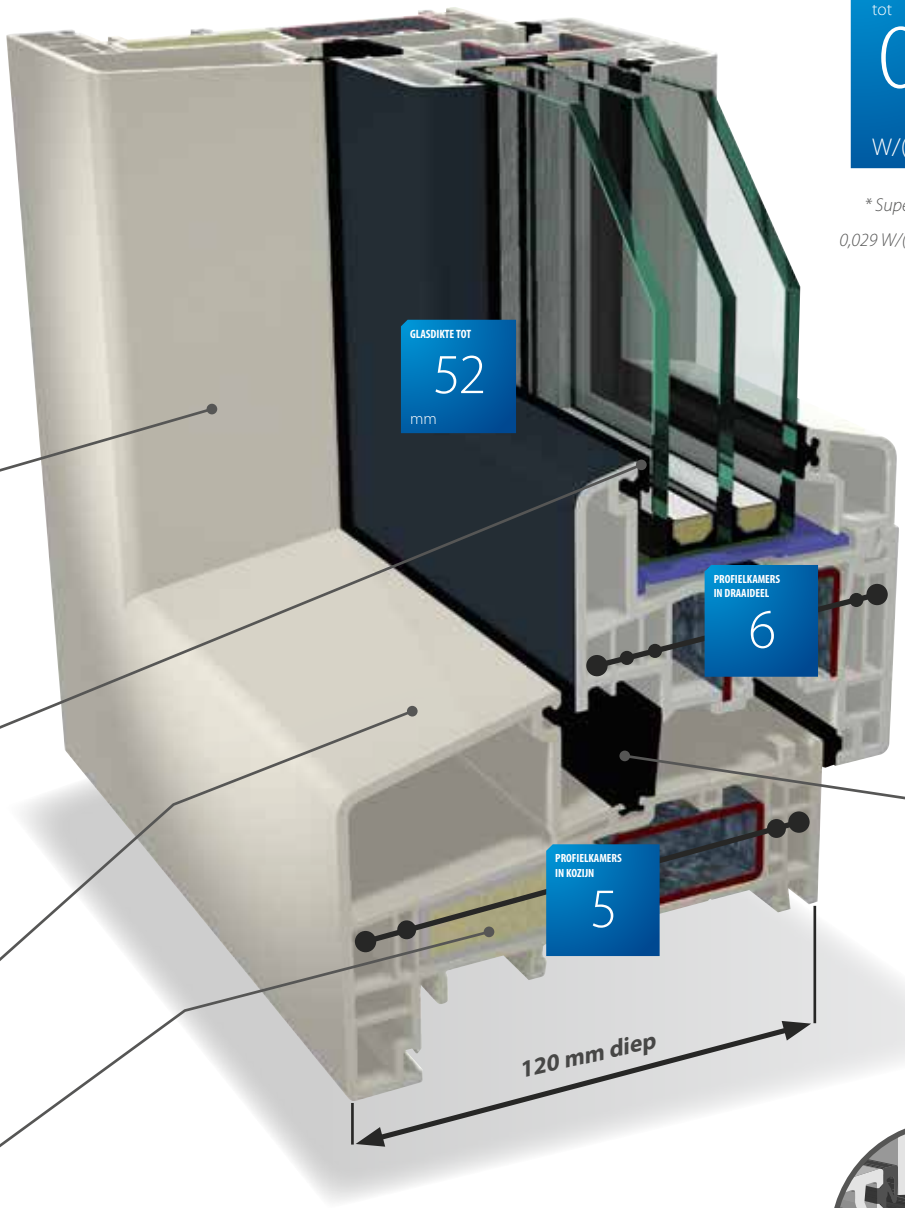

acrylcolor

Beste kleurtechniek in de markt met al 35 jaar ervaring.

STV® lijmtechniek

Geoptimaliseerd om de STV® lijmtechniek toe te passen in het S 9000 systeem.

Diepere kozijnen

Verschillende kozijnprofielen om de typische Nederlandse uitstralingen te kunnen waarborgen.

IKD® - Intensiv-Kern-Dämmung

De beste isolatie door optioneel IKD® isolatie profielen toe te voegen.



OVERTUIGENDE ARGUMENTEN- DIE VOOR ZICH SPREKEN

Innovatieve middendichting

De middendichting levert een wezenlijke bijdrage aan de verhoogde isolatiewaarde en bescherming van het draaikiepbeslag door middel van de droge zone.

VOORDEUREN,

DE ENTREE VAN UW HUIS

De voordeur is het visitekaartje van uw huis. Met de nieuwe S 9000 deurprofielen bieden wij u de mogelijkheid van een klassieke deur tot een strakke moderne deur. Met de vele kleurtechnieken en extra profielen kunt u uw voordeur aanpassen aan de gevel van uw woning.

Standaard

Met de standaard voordeur oplossingen kunt u uw persoonlijke touch aan uw voordeur geven. Qua vorm en kleur zijn de keuzemogelijkheden onbeperkt. Ontwerp uw voordeur naar uw individuele wensen.

Vleugeloverdekkend

De vleugeloverdekkende voordeuren zijn er in verschillende desings en uitstraling. Het speciale deurprofiel zorgt voor een naadloze voordeur met alle vrijheid in design. U heeft de zekerheid van de beste isolerende voordeur met alle normen van veiligheid.

VOORDEUREN IN HET S 9000 SYSTEEM

+ Vleugeloverdekkende panelen kunnen geïntegreerd worden in de voordeuren.
+ De kleurtechnieken zijn toepasbaar op de voordeuren, achterdeuren, draaikiepramen en hefschuifdeuren.
+ Nederlandse onderdorpels voor een goede wind- en waterdichtheid.
+ Speciale bredere tussenstijlen om brievenbussen in te verwerken.

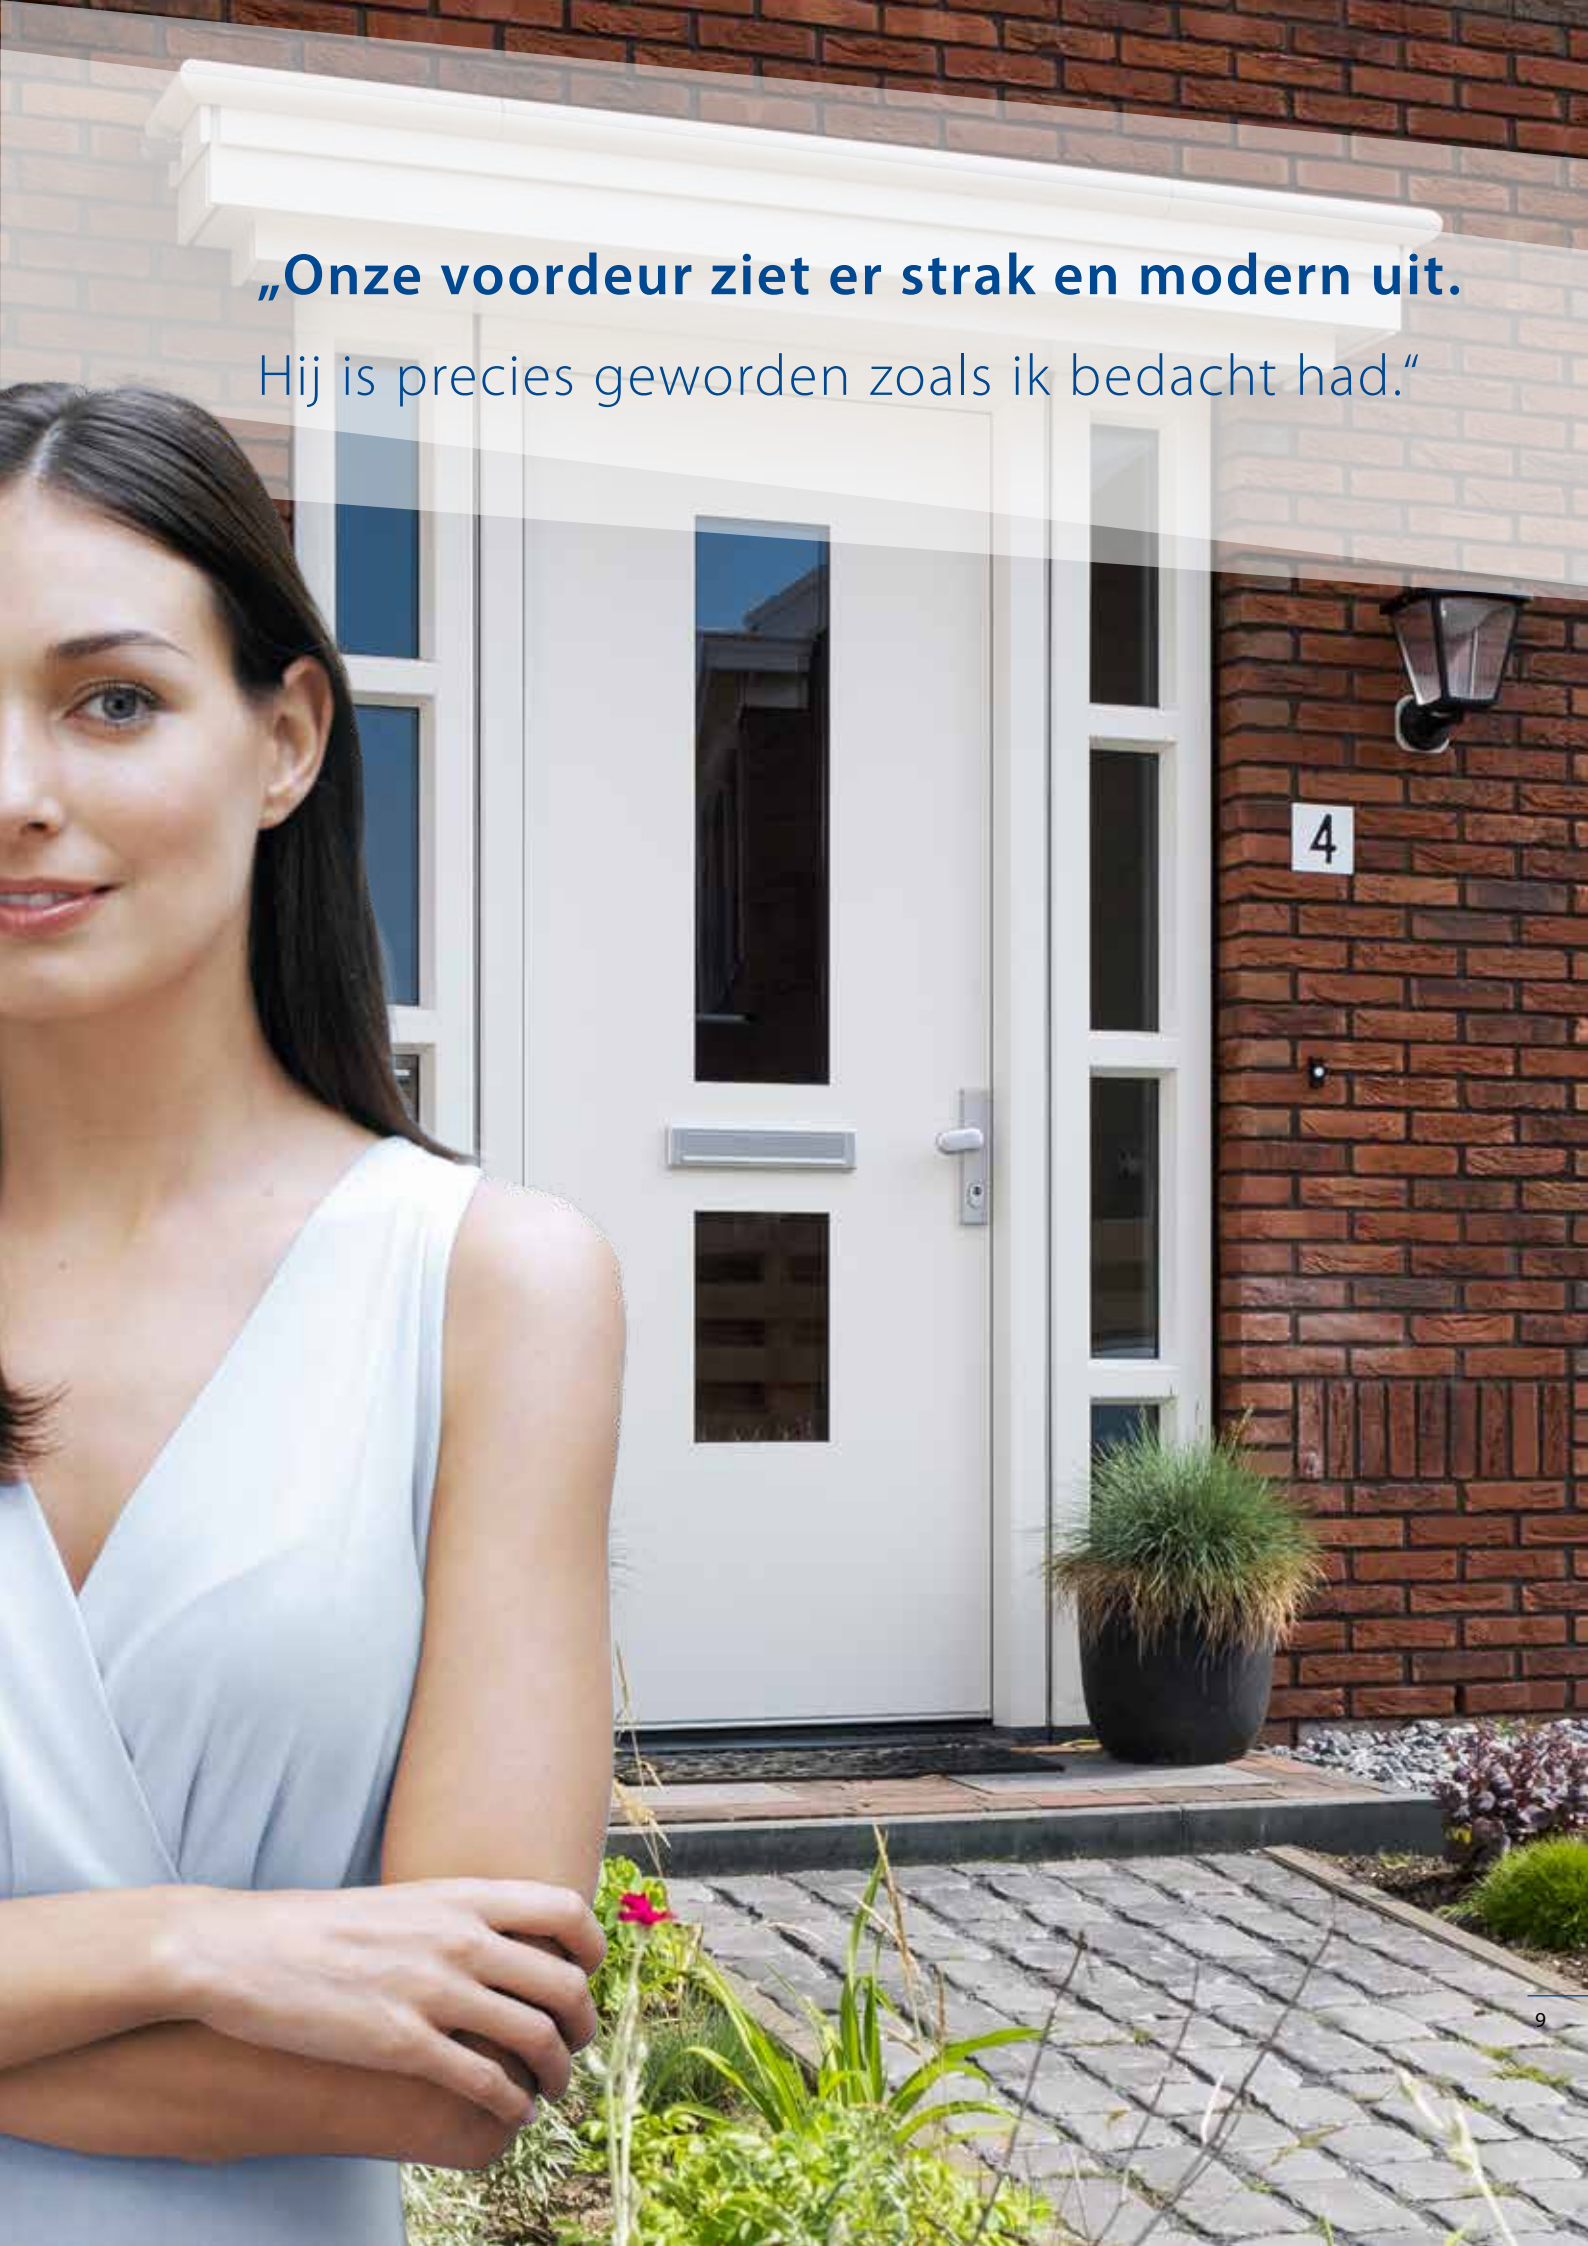

„Onze voordeur ziet er strak en modern uit.

Hij is precies geworden zoals ik bedacht had.“

„Van zoveel licht en ruimte hebben wij altijd gedroomd.

Deze droom is nu eindelijk werkelijkheid!“

HEFSCHUIFSYSTEEM

Grote schuifdeuren bieden ruimte en licht in uw woning. Deze grote glasoppervlakken zorgen voor comfort en een prettige leefruimte. In het nieuwe hefschuifsysteem S 9000 van GEALAN komen deze visuele en functionele eisen tot zijn recht.

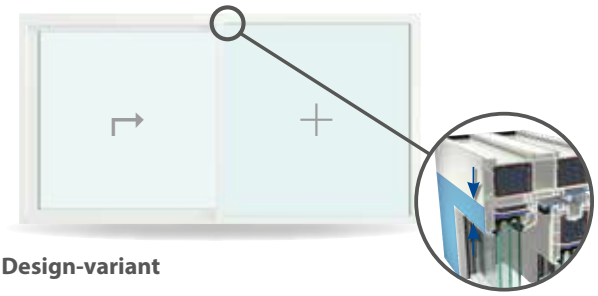

Design-variant

Bij de design-variant wordt het vaste deel van de hefschuifdeur voorzien van een slank kaderprofiel. Dit slanke kaderprofiel is meer dan 50% slanker dan het standaard hefschuifsysteem. Dit zorgt voor meer licht en hogere isolatie waarden. Het a-symmetrische aanzicht van het totale hefschuifsysteem biedt een moderne en strakke uitstraling.

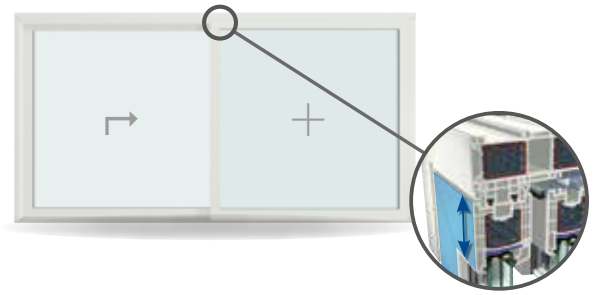

Standaard is een symmetrische uitvoering

De standaard uitvoering heeft met zijn 100 mm schuifprofielen een slanke uitstraling.

HEFSCHUIFSYSTEEM S 9000

+ Verkrijgbaar in een symmetrische uitvoering van schuifdeur en vast glas. Voor een moderne uitstraling en meer glas kunt u kiezen voor de design- oplossing.
+ De kleurtechnieken zijn ook toepasbaar op de hefschuifsystemen.
+ Voor grote openingen en vrije doorgang naar uw tuin of balkon.
+ Vlakke dorpel mogelijk.
+ Hoge wind en waterdichtheid.

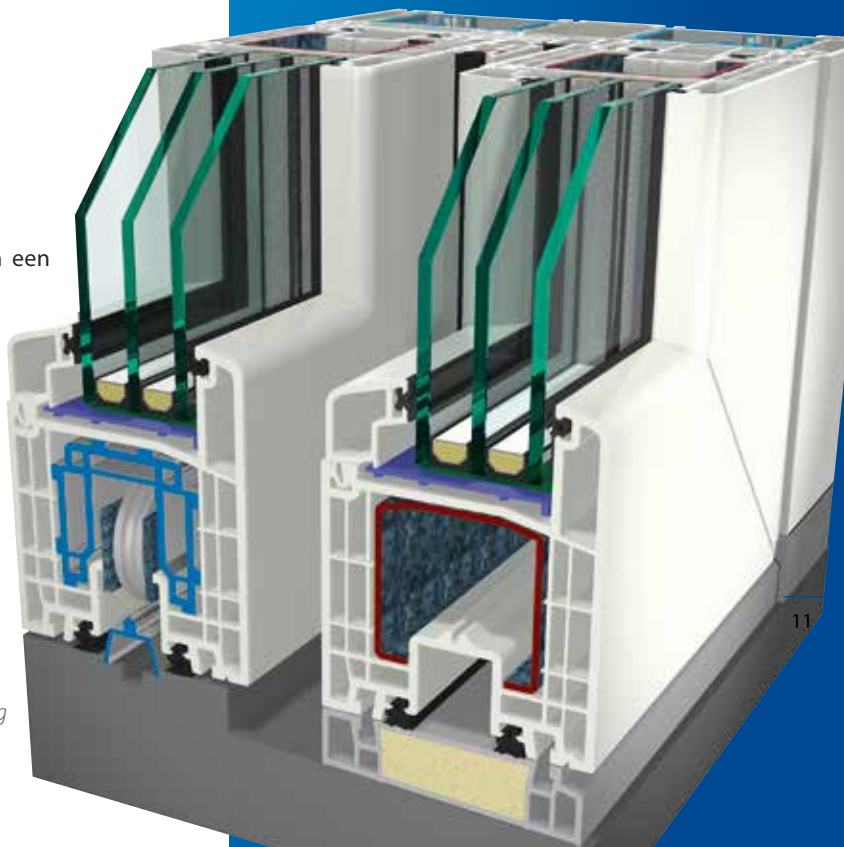

Eenvoud en soepele bediening

voorzien van de dikste kleurlaag

krasvast en ongevoelig

beschermd tegen schilferen of afbladderen

niet gelakt

extreem onderhoudsarm

onlosmakelijk met het profiel verbonden

acrylcolor

Verbonden met de wereld

GEALAN produceert al meer dan 35 jaar zijn kleursysteem acrylcolor. Bij de nieuwe S 9000 NL profielen kunnen alle hoofdprofielen voorzien worden van deze unieke kleurtechniek. Dankzij deze coextrusie-techniek krijgt u een gekleurde acryllaag die super sterk is. acrylcolor heeft een hoge krasweerstand en is zeer goed bestand tegen weersinvloeden. De matte, gladde en niet-poreuze oppervlakte is ongevoelig voor stof en vuil en behoudt zijn kleur. acrylcolor produkten of profielen zijn nagenoeg onderhoudsvrij en zeer eenvoudig te reinigen.

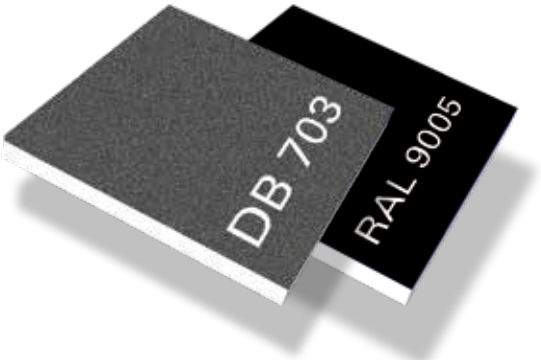

Nieuw in het kleurengamma DB 703 en de echte diepzwarte kleur RAL 9005

Natuurlijke gevel uitstraling

Indien u uw kozijnen en deuren een natuurlijke uitstraling wilt geven, met alle voordelen van S 9000 NL, hebben wij voor u exclusief REALWOOD. Een vernieuwd folie-design die een unieke uitstraling geeft aan uw deur en kozijnsystemen. Zien is beleven.

Real Wood Looks Good

Het aktuele kleurengamma vindt u op:
www.gealan.nl

MB Fenster und Türen GmbH
Hamburger Straße 10
49124 Georgsmarienhütte
Telefon (+ 49 5401) 339 18 - 0
Telefax (+ 49 5401) 339 18 - 127
gmhuette@mb-fensterfabriken.com
www.mb-fensterfabriken.com

MB FENSTER UND TÜREN

© www.gdl-marketing.de 12/2018 / Technische wijzigingen en kleurvariaties voorbehouden.